ения потребителем.
ние срока гарантии
товитель обязуется
оизводить ремонт мик-
замену, если он вышел
предприятия-изгото-

ЯЯ О СОДЕРЖАНИИ
АЛЛОВ В ИЗДЕЛИИ

и медные сплавы –

ия о содержании
в в составных частях
в приложении, которое
апросу.

уб.

жи

азина

ль: 300000 г. Тула
завод "Октава"

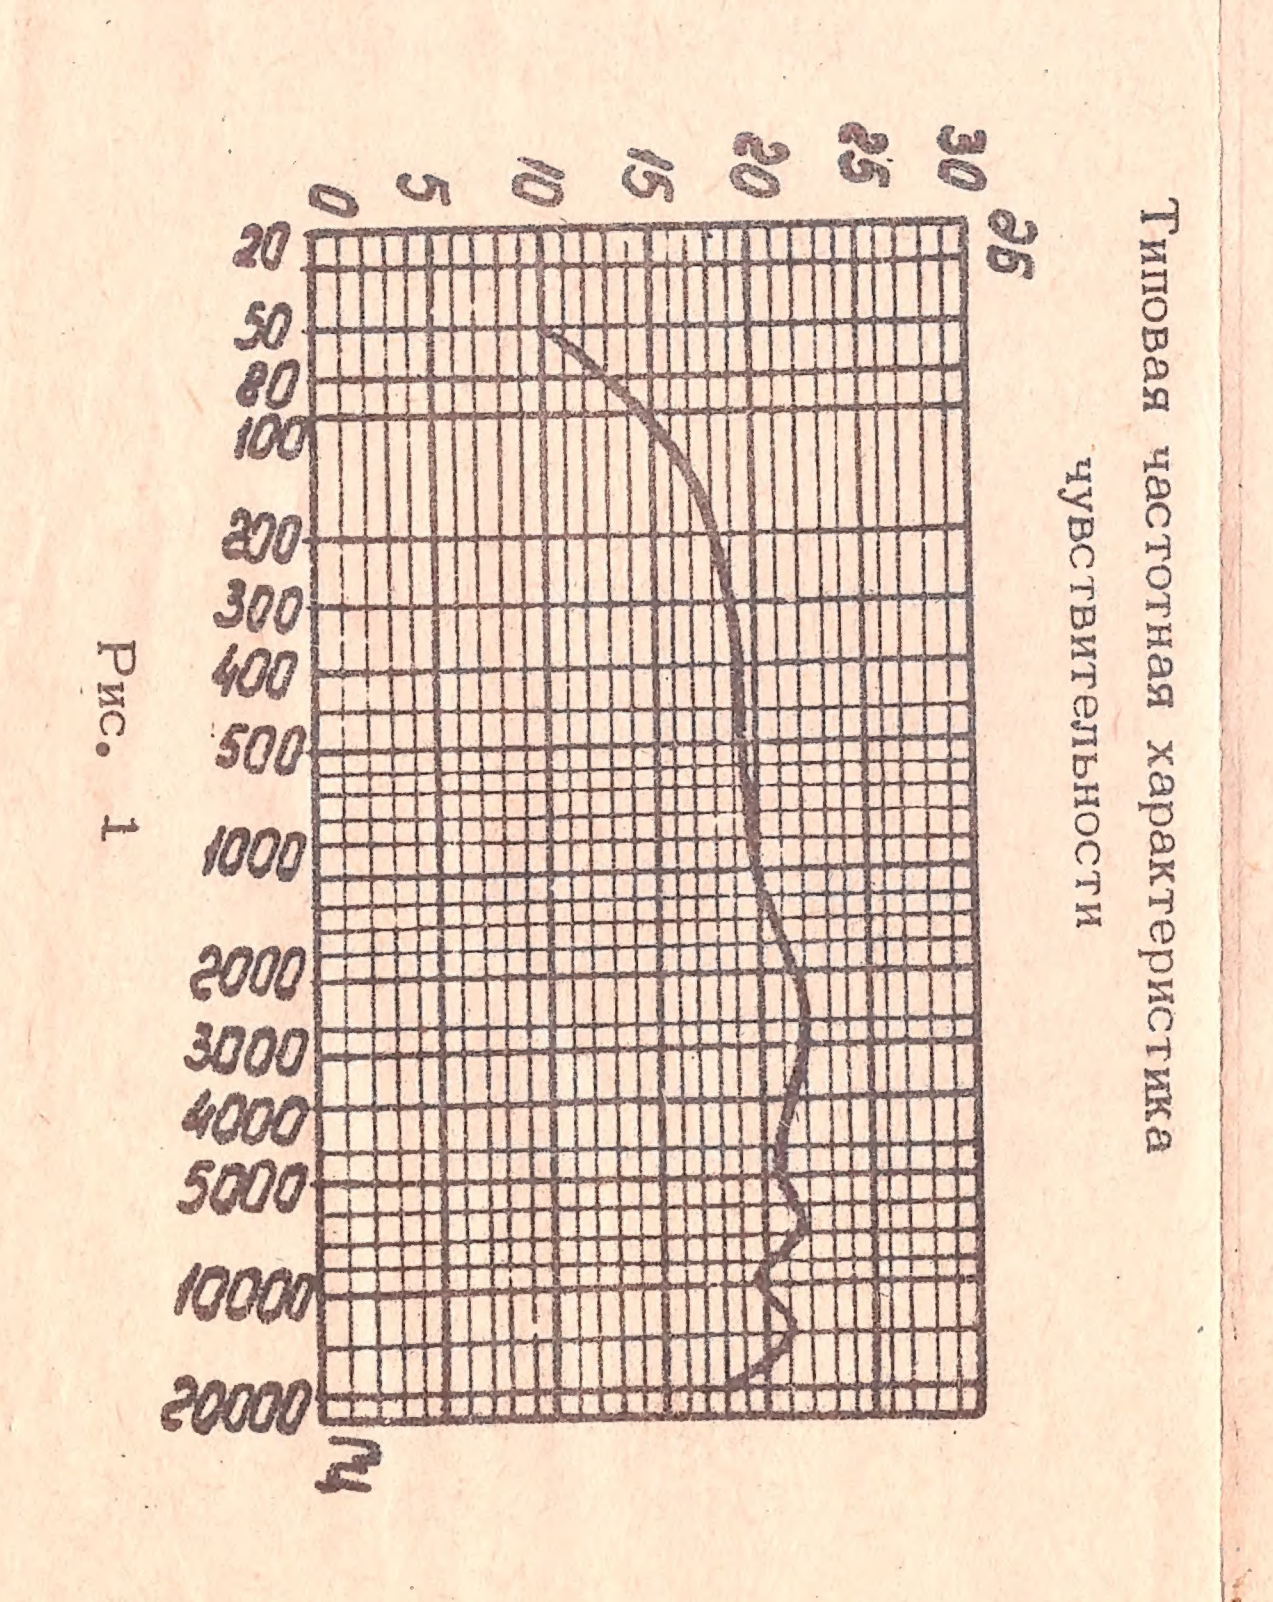


Рис. 1

Типовая частотная характеристика чувствительности

Диаграмма направленности

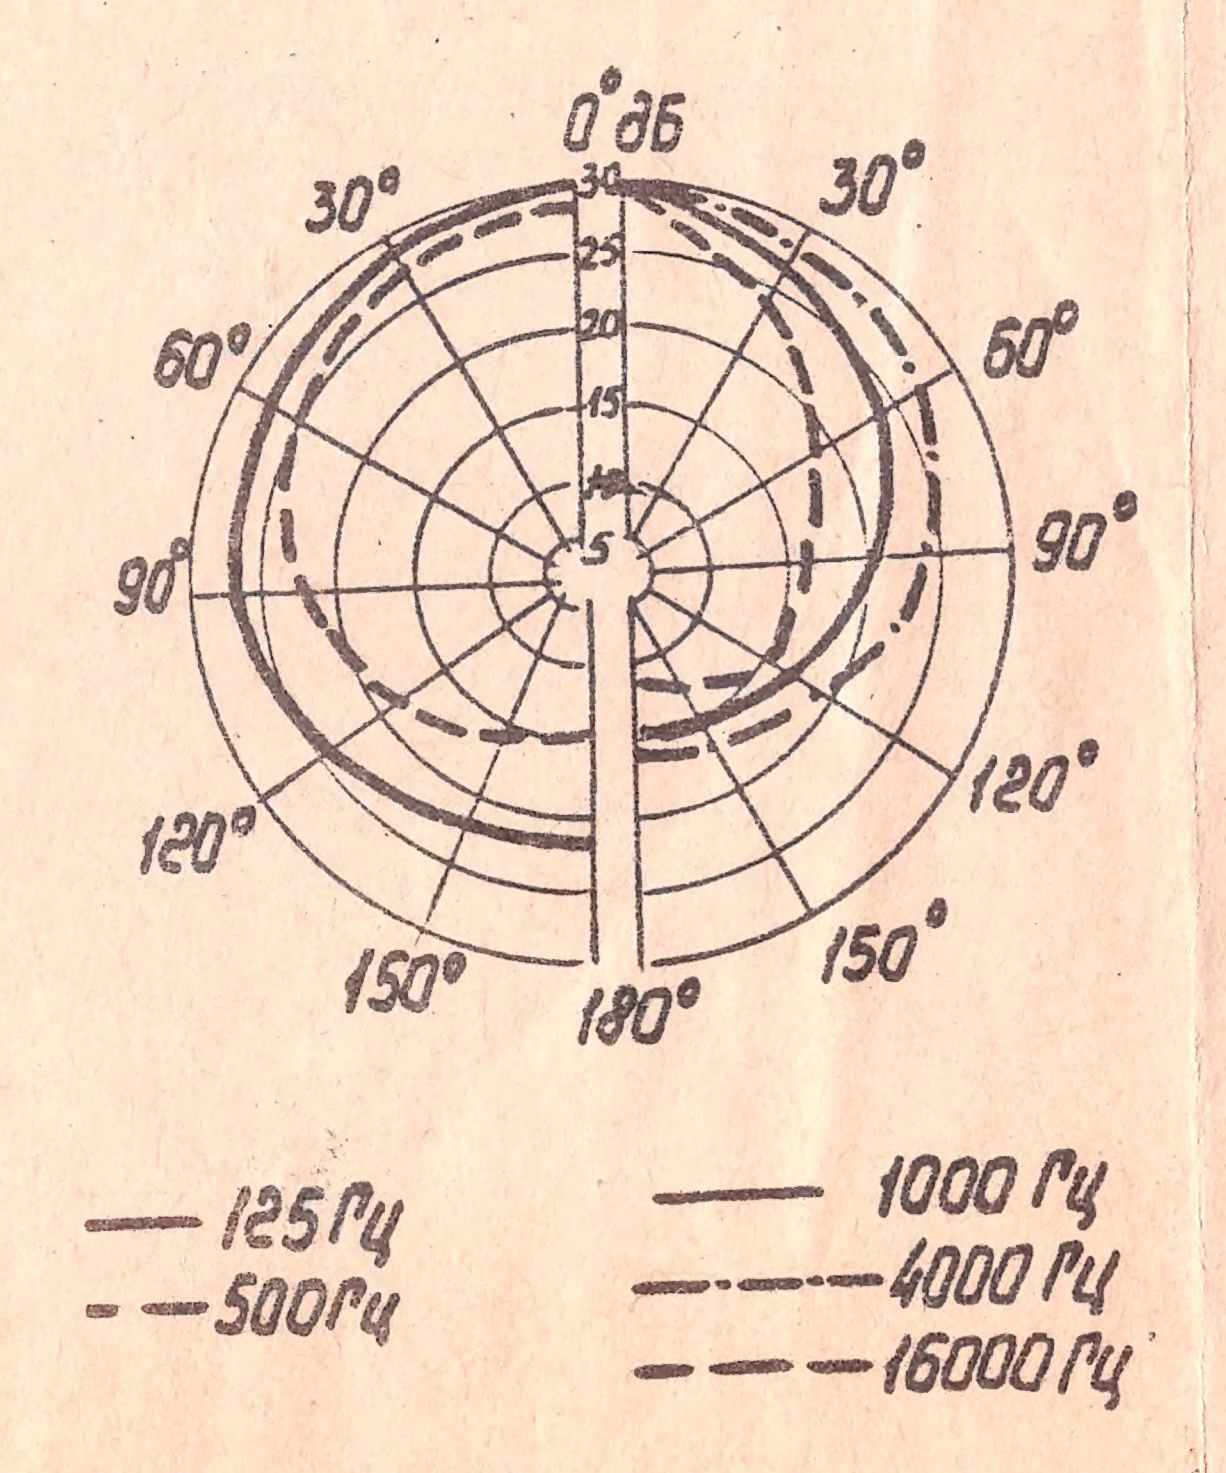


Рис. 2

МИКРОФОН

МД – 282, МД – 282А,
МД – 382, МД – 282Т

41-10. ПАСПОРТ

0 – Жданов
1 – Жайком 10-40
2 – город 443-72-61
3 – внутр. 54-10
4 – пульт
5. – внутр 67-58

или со дня получения потребителем.

6.4. В течение срока гарантии предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно производить ремонт микрофона или его замену, если он вышел из строя по вине предприятия-изготовителя.

7. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В ИЗДЕЛИИ

7.1. Медь и медные сплавы – 11,8 г.

7.2. Сведения о содержании цветных металлов в составных частях изделия указаны в приложении, которое высылается по запросу.


Цена 27 руб.

Дата продажи

Штамп магазина

Продавец

Изготовитель: 300000 г. Тула завод "Октава"

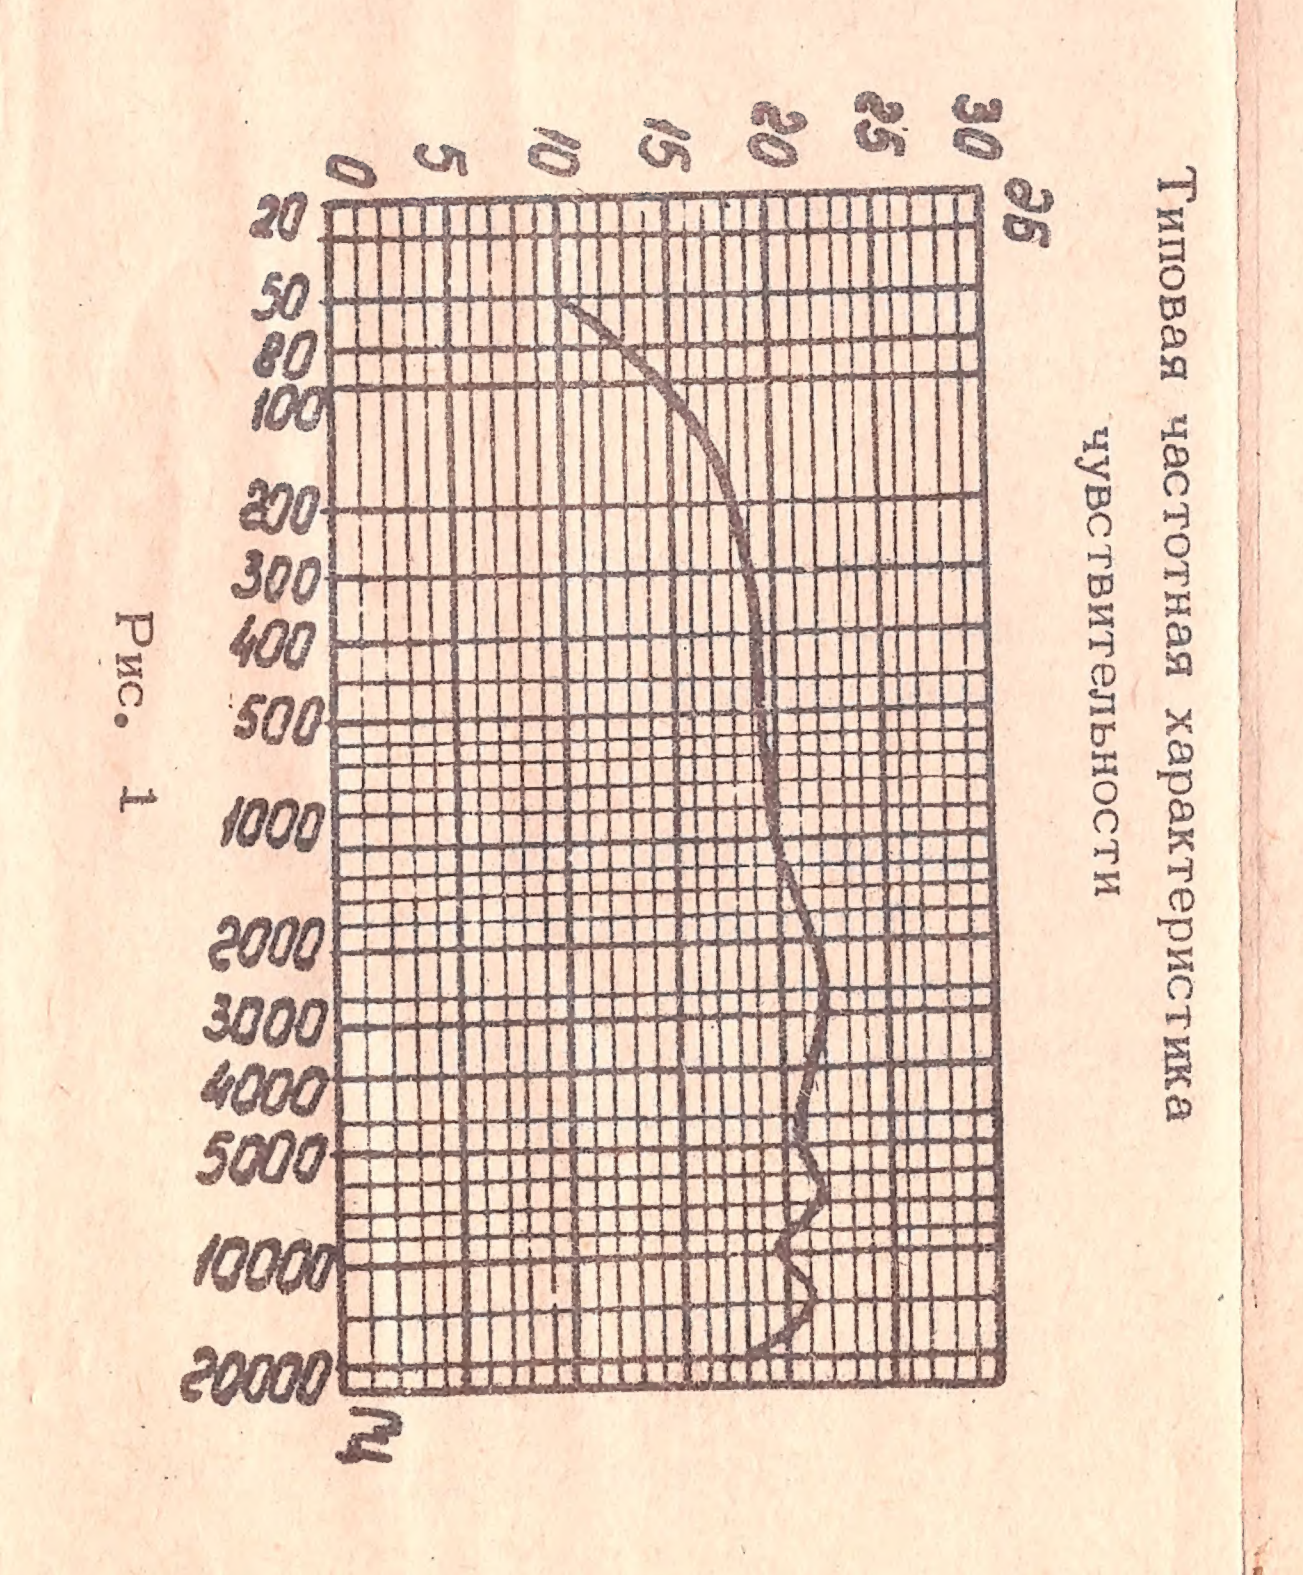

Типовая частотная характеристика чувствительности

Рис. 1

Диаграмма направленности

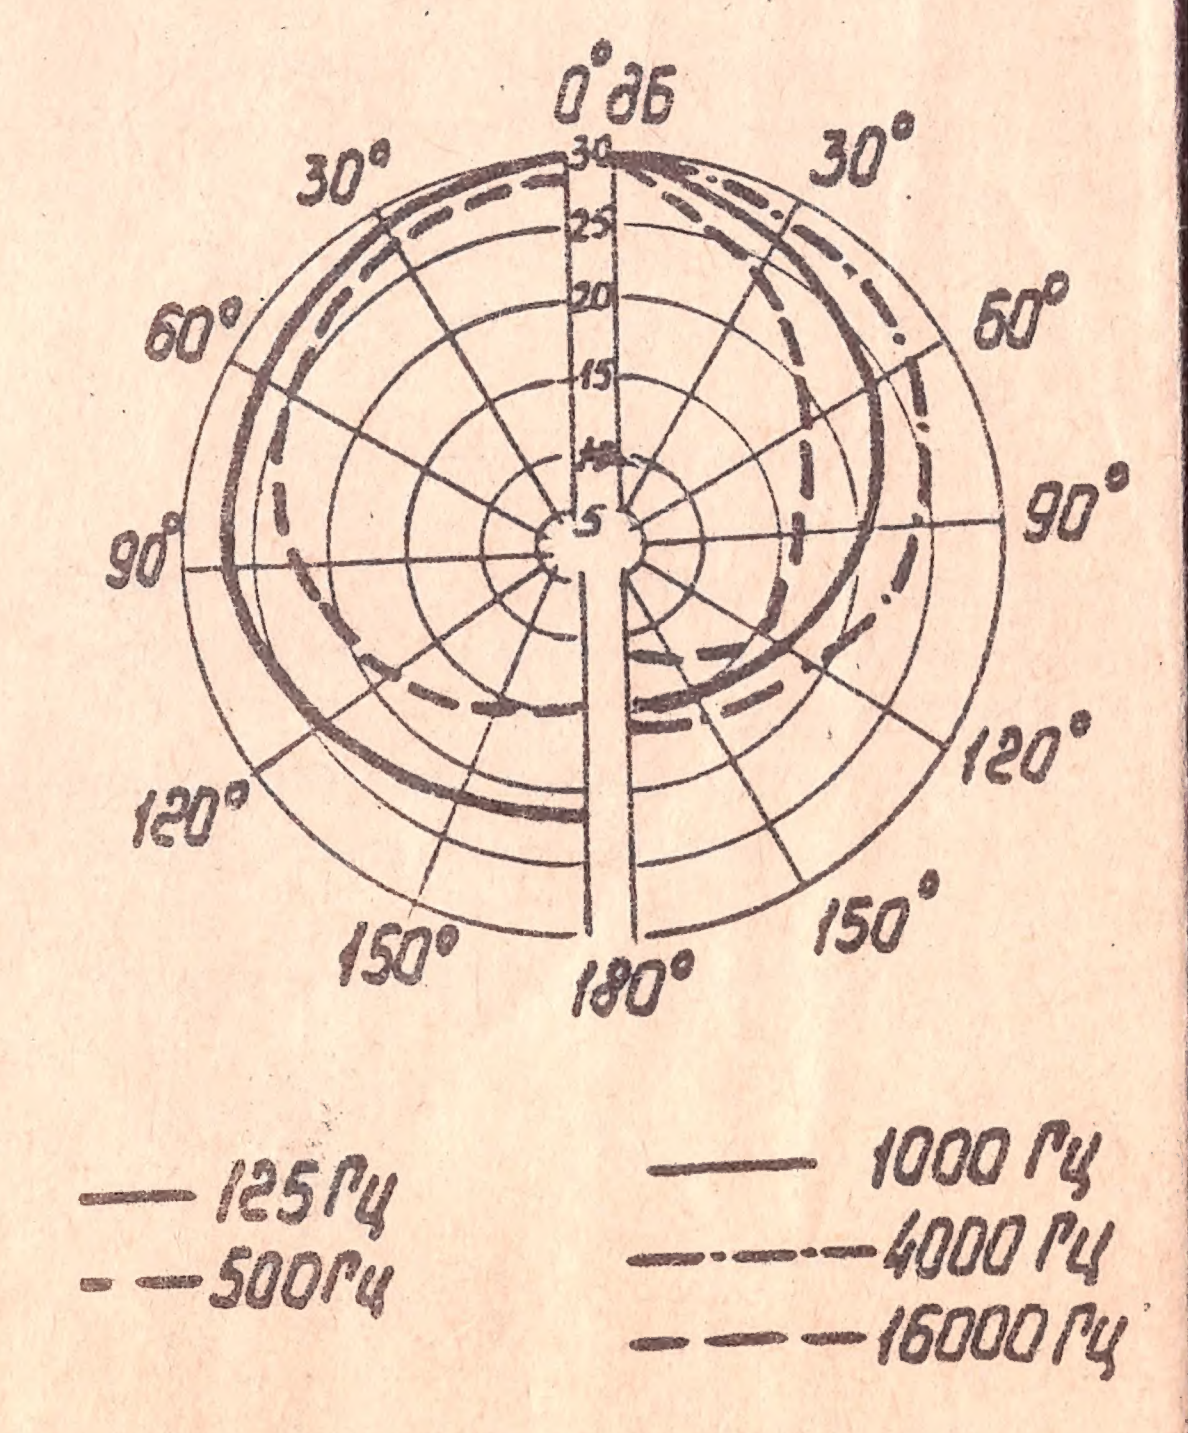


Рис. 2

…ИЕ ИЗДЕЛИЯ
… МД-282, МД-282А,
…2Т в общепромышлен-
…и тропическом испол-
…кий, катушечный, одно-
…нный, предназначен:
…боты с магнитофонами
…гнитофонными панеля-
…ложности и стацио-
…ии 2-й группы слож-
…для систем звукоуси-
…382 – для звукоуси-
…офон МД-282А с уз-
…го включения аппара-

…СКИЕ
…РИСТИКИ
…ьный диапазон частот
…000 Гц (для микрофо-
…-282А) и 80-12500Гц
… МД-382).
…тельность по свобод-
…тоте 1000 Гц долж-
…7) мВ/Па.
… перепад чувствитель-
…му полю для углов
приёма 0 и 180° в диапазоне частот 250-5000 Гц включительно не менее 12 дБ.

2. 4. Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000Гц (200±40) Ом.


2. 5. Минимальное допустимое сопротивление нагрузки микрофона 250 Ом.

2. 6. Габаритные размеры:
диаметр корпуса микрофона 37 мм
длина корпуса микрофона 178, 5 мм
длина кабеля микрофона с соединителем 1500±100 мм.

2. 7. Масса микрофона (без шарнира, стойки и экрана противоветрового) 0, 15 кг.

2. 8. Схема электрическая соединений.

МД-282 МД-282А

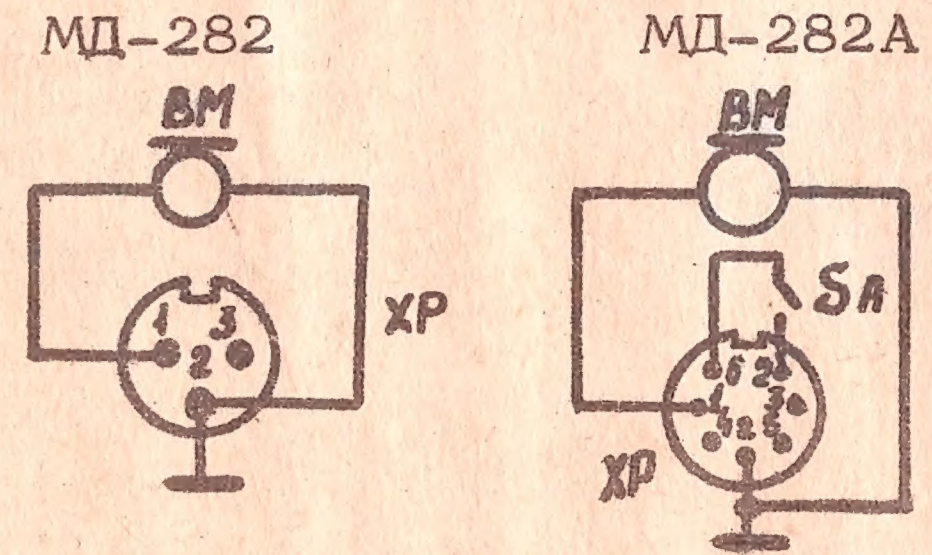

2. 9. Типовая частотная характеристика чувствительности микрофона приведена на рис. 1.

2. 10. Диаграмма направленности микрофона приведена на рис. 2.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Микрофон	– 1 шт.
Шарнир	– 1 шт.
Стойка	– 1 шт.
Экран противоветровой (поставка производится по требованию заказчика)	– 1 шт.
Паспорт	– 1 шт.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

4. 1. Микрофон изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

М. П. Представитель ОТК
предприятия-изготовителя

Линия отреза при поставке на экспорт



5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

5. 1. Микрофон МД-282, МД-282А, МД-382 соответствует техническим условиям ИЦЗ. 842. 415 ТУ и признан годным для эксплуатации. 30 МАР 1988

Дата выпуска

М. П. ПК-4 Представитель ОТК
предприятия-изготовителя

Продукция выпускается под контролем Государственной приёмки.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6. 1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие микрофона МД-282, МД-282А, МД-382 требованиям технических условий ИЦЗ. 842. 415 ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

6. 2. Гарантийный срок эксплуатации микрофонов 2 года со дня продажи через розничную торговую сеть

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Микрофон МД-282, МД-282А, МД-382, МД-282Т в общепромышленном, экспортном и тропическом исполнении динамический, катушечный, односторонненаправленный, предназначен: МД-282 для работы с магнитофонами-приставками, магнитофонными панелями 1-й группы сложности и стационарными моделями 2-й группы сложности, а также для систем звукоусиления речи; МД-382 - для звукоусиления речи. Микрофон МД-282А с узлом дистанционного включения аппаратуры.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Номинальный диапазон частот микрофона 50-16000 Гц (для микрофона МД-282 и МД-282А) и 80-12500Гц (для микрофона МД-382).

2.2. Чувствительность по свободному полю на частоте 1000 Гц должна быть (2,2±0,7) мВ/Па.

2.3. Средний перепад чувствительности по свободному полю для углов приёма 0 и 180° в диапазоне частот 250-5000 Гц включительно не менее 12 дБ.


2.4. Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000Гц (200±40) Ом.

2.5. Минимальное допустимое сопротивление нагрузки микрофона 250 Ом.

2.6. Габаритные размеры:
диаметр корпуса микрофона 37 мм
длина корпуса микрофона 178,5 мм
длина кабеля микрофона с соединителем 1500±100 мм.

2.7. Масса микрофона (без шарнира, стойки и экрана противоветрового) 0,15 кг.

2.8. Схема электрическая соединений.

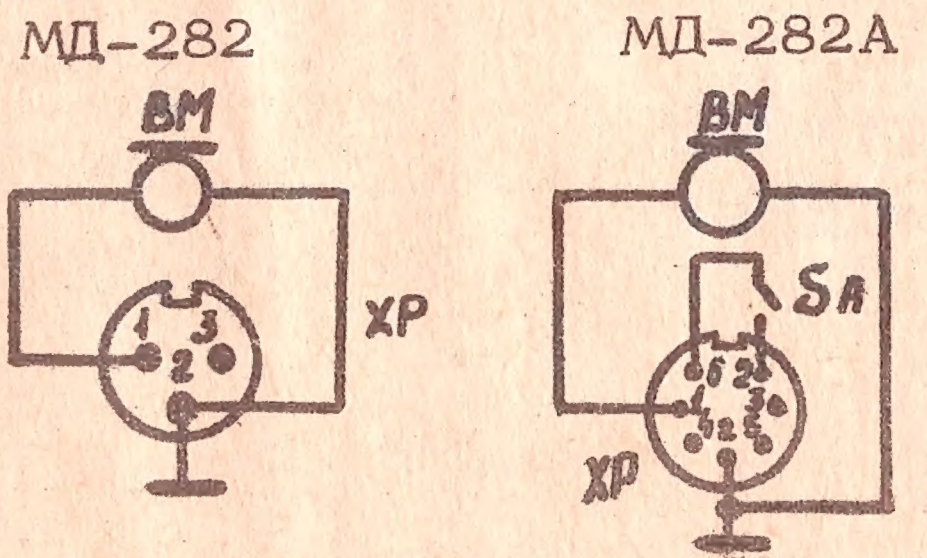

2.9. Типовая частотная характеристика чувствительности микрофона приведена на рис. 1.

2.10. Диаграмма направленности микрофона приведена на рис. 2.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Микрофон	- 1 шт.
Шарнир	- 1 шт.
Стойка	- 1 шт.
Экран противоветровой (поставка производится по требованию заказчика)	- 1 шт.
Паспорт	- 1 шт.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

4.1. Микрофон изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

М. П.

Дата выпуска

Представитель ОТК предприятия-изготовителя